



ONE
FLOR

EUROPE

COLLECTION 2018



GLOSSARY / GLOSSAR / GLOSSAIRE



Suitable for floor heating
Für Fußbodenheizung geeignet
Compatible avec chauffage
par le sol



Walking comfort
Gelenkschonend
Confort à la marche



Thermal comfort
Fußwarm
Confort thermique



Suitable for wet rooms
Feuchtraum geeignet
Convient aux pièces humides



Safe, Clean and Strong
Anti-Bacterial Protection
Sicher und sauber durch
antibakterielle Oberfläche
Traitement PU antibactérien



The Easiest and Strongest click
system
Das verlegefreundlichste und stärkste
Click System
Système d'assemblage facile
et résistant



Superior dimensional stability
Absolute Dimensionsstabilität
Stabilité dimensionnelle
exceptionnelle



Low VOCs
Phthalate-free
100% Phthalate free - Low VOC
100% Phthalatfrei - Sehr niedrige
VOC Werte
100% Sans phthalate - Faibles émissions

Edito

In 2018, Oneflor-Europe enriches its Luxury Vinyl Tiles collection.

As a global LVT brand, we at Oneflor-Europe aim to provide high quality modular flooring solutions and services, for residential and commercial use.

Innovation being at the heart of our strategy, we continuously develop new products, in a sustainable way, to meet today's customers needs and expectations.

This year, we have focused on the new generation of rigid LVT, with the introduction of two brand new collections, Solide Click 30 and Solide Click 55, to complement our dry-back, click, loose-lay, interlocking and woven vinyl ranges.

Oneflor-Europe erweitert 2018 seine Designbelagskollektion

Als Markenanbieter von Designbelägen haben wir es uns zur Aufgabe gemacht, Bodenbeläge und die damit verbundenen Serviceleistungen in höchster Qualität für den Einsatz in privaten und gewerblichen Bereichen anzubieten.

Innovation ist das Herzstück unserer Strategie. Wir entwickeln stetig neue zukunftsfähige Produkte, um die aktuellen Wünsche und Bedürfnisse unserer Kunden zu erfüllen.

In diesem Jahr haben wir unseren Fokus auf eine neue Generation von Rigid Designböden gelegt. Mit der Einführung von zwei neuen Kollektionen, Solide Click 30 und Solide Click 55, haben wir unsere Sortimente Klebevinyl, Klickvinyl, Vinyl zur losen Verlegung und gewebtem Vinyl ergänzt.

En 2018, Oneflor-Europe enrichit son offre de lames et dalles décoratives.

L'ambition de Oneflor-Europe est de toujours proposer à ses clients des solutions de revêtements de sols modulaires à forte valeur ajoutée, à usages résidentiel et commercial, et un service de qualité.

L'innovation étant au cœur de notre stratégie, nous développons continuellement de nouveaux produits, de manière éco-responsable, afin de répondre au mieux aux besoins et attentes des utilisateurs d'aujourd'hui.

Cette année, nous incorporons à notre offre globale deux nouvelles collections dites rigides, Solide Click 30 et Solide Click 55, nouvelle génération de LVT à clipser, et complétons ainsi notre large gamme de produits à coller, à clipser, en pose libre, à queues d'aronde et de vinyle tissé.

CONTENT / INHALT / SOMMAIRE

ECO30 / ECOCLICK30	04
ECO55 / ECOCLICK55 / ECOLAY55	06
ECO70	08
ECOLOCK70	10
SOLIDE CLICK30	12
SOLIDE CLICK55 / RIGID55 XL	14
LOOM+	16
REFERENCES - REFERENZEN / RÉFÉRENCES	18



Durable
Strapazierfähig
Résistant



Easy maintenance
Pflegeleicht
Entretien facile



Good sound insulation
Geräuschdämmung
Bonne isolation phonique



Anti Slip surface
Rutschfest
Antidérapant



Quick·Easy
Easy to install, replace and remove
Einfach zu verlegen, wiederaufnehmbar und
schnell zu entfernen
Facile à installer à remplacer et à retirer



Inter-Locking

Easy to install, replace and remove
Einfach zu verlegen, wiederaufnehmbar und
schnell zu entfernen
Facile à installer à remplacer et à retirer



Thin product - Ideal for renovation
Geringe Aufbauhöhe - Idealer
Renovierungsboden
Produit fin - Idéal pour la rénovation

EIR

Embossed-in-register
Synchro Prägung
Grainage enregistré



ECO30^(OFD)

ECOCLICK30^(OFC)

Change your floor. you can.

22 exclusive designs, available in click and dry back, for your new interior decoration.

Wechseln Sie Ihren Boden. Sie können das.

22 attraktive Dekore, alle Dekore als Klick- und Klebevinyl erhältlich. Für Ihre neue Einrichtung.

Changez de sol. c'est facile.


22 décors exclusifs, disponibles en versions à coller et à clipser, pour une nouvelle déco d'intérieur.

EIR* Click only / Nur Klick / Clic seulement




| Loft Grey

OFD-030-001 | 3048 x 6096 mm
OFC-030-015 | 305 x 610 mm

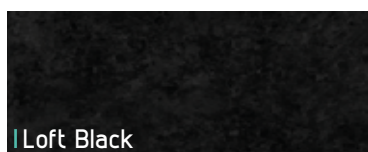

| Loft Black

OFD-030-002 | 3048 x 6096 mm
OFC-030-016 | 305 x 610 mm

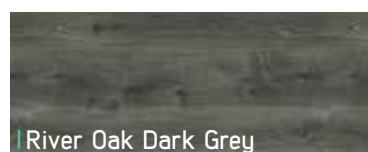

| River Oak Dark Grey

OFD-030-003 | 1778 x 12192 mm
OFC-030-017 | 185 x 1212 mm



| Classic Oak Natural Beige

OFD-030-004 | 1778 x 12192 mm
OFC-030-018 | 185 x 1212 mm




| Classic Oak Grey

OFD-030-005 | 1778 x 12192 mm
OFC-030-019 | 185 x 1212 mm




| Classic Oak Light Brown

OFD-030-006 | 1778 x 12192 mm
OFC-030-020 | 185 x 1212 mm




| Rustic Oak Natural

OFD-030-007 | 1778 x 12192 mm
OFC-030-021 | 185 x 1212 mm



| Rustic Oak Natural Dark

OFD-030-008 | 1778 x 12192 mm
OFC-030-022 | 185 x 1212 mm

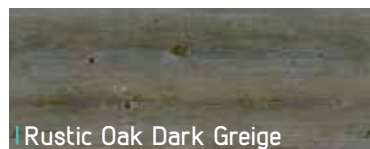


| Rustic Oak Dark Greige

OFD-030-009 | 1778 x 12192 mm
OFC-030-023 | 185 x 1212 mm



| Rustic Oak Greige

OFD-030-010 | 1778 x 12192 mm
OFC-030-024 | 185 x 1212 mm



| Rustic Oak Light Grey

OFD-030-011 | 1778 x 12192 mm
OFC-030-025 | 185 x 1212 mm



| Forest Oak Honey

OFD-030-012 | 1778 x 12192 mm
OFC-030-026 | 185 x 1212 mm




| Forest Oak Natural Light

OFD-030-013 | 1778 x 12192 mm
OFC-030-027 | 185 x 1212 mm




| Mountain Oak Natural Dark

OFD-030-014 | 1778 x 12192 mm
OFC-030-028 | 185 x 1212 mm



| Cement Pearl

OFD-030-042 | 4572 x 9144 mm
OFC-030-050 | 305 x 610 mm

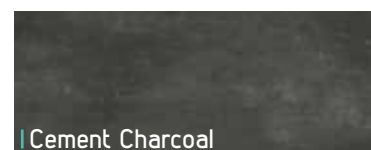

| Cement Charcoal

OFD-030-043 | 4572 x 9144 mm
OFC-030-051 | 305 x 610 mm




| Golden Oak Light Natural

OFD-030-044 | 1778 x 12192 mm
OFC-030-052 | 185 x 1212 mm




| Golden Oak Dark Grey

OFD-030-045 | 1778 x 12192 mm
OFC-030-053 | 185 x 1212 mm



| Vintage Oak Natural

OFD-030-046 | 1778 x 12192 mm
OFC-030-054 | 185 x 1212 mm




| Vintage Oak Grey

OFD-030-047 | 1778 x 12192 mm
OFC-030-055 | 185 x 1212 mm



| Scarlet Oak Natural

OFD-030-048 | 1778 x 12192 mm
OFC-030-056 | 185 x 1212 mm



| Scarlet Oak Grey

OFD-030-049 | 1778 x 12192 mm
OFC-030-057 | 185 x 1212 mm



Ecoclick30



Low VOCs
Phthalate-free



Ecoclick30



Multi Layer



- + Best value for money. / Bestes Preis- Leistungsverhältnis. / Excellent rapport qualité prix.
- + 2 product structures suitable for residential and light commercial uses. / In 2 Ausführungen für privaten und gewerblichen Einsatzbereich geeignet. / 2 structures produits, pour applications résidentielles et semi-commerciales.
- + Resistant to scuff, scratches and stains. / Widerstandsfähig gegen Abrieb, Kratzer und Flecken. / Très bonne résistance aux marques, aux tâches et aux rayures.

PRODUCT SPECIFICATIONS	STANDARD	ECO 30	ECOCCLICK 30
Product standard / Belagsart / Standard produit	EN ISO 10582	Heterogeneous resilient floorcovering Heterogener elastischer Designbodenbelag Revêtements de sol résilients hétérogènes	
Total thickness / Gesamtstärke / Epaisseur totale	EN ISO 24346	20 mm	40 mm
Wear layer thickness / Nutzschicht / Couche d'usure	EN ISO 24340	030 mm	030 mm
Classification / Klassifizierung / Classe d'usage	EN ISO 10874	Domestic: 23 / Commercial: 31	
Total weight / Gesamtgewicht / Poids total	EN ISO 23997	3300 g/m²	6930 g/m²
Wear layer binder content / Bindemittelgehalt / Teneur en agent liant	EN ISO 10582	Type I / Typ I / Type I	
Abrasion group / Verschleißprüfung / Groupe d'abrasion	EN 660-2	Group T: ≤ 200 mm³	Group T: ≤ 200 mm³
Dimensions / Dielengröße / Dimensions	EN ISO 24342	Planks / Dielen / Lames: 1778 x 12192 mm 22 planks/box = 4.77m² 60 boxes/pallet = 2862m²	Planks / Dielen / Lames: 185 x 1212 mm 10 planks/box = 2.24m² 60 boxes/pallet = 1344m²
		Tiles / Fliesen / Dalles: 4572 x 9144 mm 12 tiles/box = 502m² 44 boxes/pallet = 22088m²	Tiles / Fliesen / Dalles: 305 x 610 mm 12 tiles/box = 2.23m² 60 boxes/pallet = 1338m²
		Tiles / Fliesen / Dalles: 3048 x 6096 mm 22 tiles/box = 409m² 72 boxes/pallet = 29448m²	-
Surface treatment / Oberflächenvergrütung / Traitement de surface	-	PUR Ecoprotect™	
Edges / Fuge / Chanfrein	-	No bevel	

PRODUCT PERFORMANCES	STANDARD	ECO 30	ECOCCLICK 30
Dimensional stability / Dimensionsstabilität / Stabilité dimensionnelle	EN ISO 23999	≤ 010 %	
Castor chair / Schreibtischstuhl / Chaise à roulettes	ISO 4918	No damage / Keine Schäden / Aucun dommage (type W)	
Furniture leg / Mobelfuße / Pied de meuble	EN ISO 16581	No damage / Keine Schäden / Aucun dommage	
Squareness & straightness / Rechtwinklichkeit & Geradheit / Equerrage	EN ISO 24342	≤ 0.25 mm	
Residual indentation / Eindruckverhalten / Poinçonnement statique rémanent	EN ISO 24343-1	≤ 010 mm	
Impact sound reduction / Trittschalldämmung / Isolation acoustique	EN ISO 717-2	ΔLw = 6 dB	ΔLw = 9 dB
Light fastness / Lichtechtheit / Solidité lumière	EN ISO 105-B02	≥ 6	
Slip resistance / Rutschhemmung / Glissance	DIN 51130 EN 13893	R10 DS	
Resistance to chemicals / Chemikalienbeständigkeit / Résistance aux produits chimiques	EN ISO 26987	Not affected (0) / Nicht verändert (0) / Non affecté (0)	
Thermal resistance / Warmewiderstand / Conductivité thermique	EN ISO 10456	002 m² K/W	004 m² K/W
Curl after exposure to heat / Curling nach Wärmeeinwirkung / Incurvation après exposition à la chaleur	EN ISO 23999	≤ 2 mm	
Fire resistance / Brandverhalten / Classement feu	EN 13501-1	Bfl-s1	
Electrical properties / Elektrostatistische Eigenschaften / Charges électrostatiques	EN 1815	≤ 2kV	
Resistance against staining / Bestimmung der Fleckenempfindlichkeit / Résistance aux tâches	EN 26987	Passed / Bestanden / Haute résistance	
Underfloor heating suitability / Fußbodenheizung / Compatibilité chauffage par le sol	EN 12524	Suitable / Geeignet / Compatible - max. 27°C	

ENVIRONMENT & SUSTAINABILITY	STANDARD	ECO 30	ECOCCLICK 30
TVOC after 28 days (AgBB test) - Indoor air quality / Raumluftqualität / Qualité de l'air intérieur	ISO 16000-9	≤ 100µg/m³	
Plasticizer / Weichmacher / Plastifiant	-	Phthalate-free / Phthalatfrei / Sans phthalate	
Recyclability / Recyclingfähigkeit / Recyclabilité	-	100%	

WARRANTIES	-	ECO 30	ECOCCLICK 30
Residential warranty / Garantie im Wohnbereich / Garantie en usage résidentiel	-	25 years / Jahre / ans	
Commercial warranty / Garantie im Objektbereich / Garantie en usage commercial	-	5 years / Jahre / ans	

CE MARKING	-	ECO 30	ECOCCLICK 30
DoP number / DoP Nummer / Numéro de DoP	-	No 001-520	No 001-521





ECO55(OFD)

ECOLICK55(OFC)

ECOLAY55(OFL)

The all-in-one solution for all your projects.

23 exclusive designs, available in click and dry back. Many options also available in loose-lay for an easier renovation.

Die «3 in 1» Lösung für alle Ihre Objekte.

23 attraktive Dekore, alle Dekore als Klick- und Klebevinyl erhältlich. Viele Dekore zusätzlich als Looselay Belag

La solution tout-en-un pour tous vos projets.

23 décors exclusifs, disponibles en versions à coller et à clipser, avec une sélection également disponible en pose libre pour une rénovation plus facile.

EIR* Click only / Nur Klick / Clic seulement


OFL Available in loose-lay / Verfügbar in selbstliegend/ Disponible en pose libre



Concrete Beige

OFL

OFD-055-001 | 3048 x 6096 mm
OFC-055-013 | 305 x 610 mm
OFL-055-025 | 457.2 X 9144mm



Concrete Black

OFL

OFD-055-002 | 3048 x 6096 mm
OFC-055-014 | 305 x 610 mm
OFL-055-026 | 457.2 X 9144mm



Rustic Oak White


OFD-055-003 | 1778 x 12192 mm
OFC-055-015 | 185 x 1212 mm



Forest Oak Light Grey

OFL

OFD-055-004 | 1778 x 12192 mm
OFC-055-016 | 185 x 1212 mm
OFL-055-027 | 1778 x 12204mm



Classic Oak Dark Brown

OFL

OFD-055-005 | 1778 x 12192 mm
OFC-055-017 | 185 x 1212 mm
OFL-055-028 | 1778 x 12204mm



Rustic Pine White

OFL


OFD-055-006 | 1778 x 12192 mm
OFC-055-018 | 185 x 1212 mm
OFL-055-029 | 1778 x 12204mm



Rustic Pine Taupe

OFL

OFD-055-007 | 1778 x 12192 mm
OFC-055-019 | 185 x 1212 mm
OFL-055-030 | 1778 x 12204mm



Rustic Pine Brown

OFD-055-008 | 1778 x 12192 mm
OFC-055-020 | 185 x 1212 mm



Mountain Oak Greige

OFL


OFD-055-009 | 1778 x 12192 mm
OFC-055-021 | 185 x 1212 mm
OFL-055-031 | 1778 x 12204mm



Mountain Oak Natural

OFL


OFD-055-010 | 1778 x 12192 mm
OFC-055-022 | 185 x 1212 mm
OFL-055-032 | 1778 x 12204mm



Mountain Oak Grey

OFL

OFD-055-011 | 1778 x 12192 mm
OFC-055-023 | 185 x 1212 mm
OFL-055-033 | 1778 x 12204mm



Forest Oak Natural


OFD-055-012 | 1778 x 12192 mm
OFC-055-024 | 185 x 1212 mm



Sand Beige

OFL


OFL-055-034 | 600 x 600 mm



Sand Grey

OFL


OFL-055-035 | 600 x 600 mm



Sand Dark Grey


OFL

OFL-055-036 | 600 x 600 mm




Cement Natural

OFD-055-037 | 457.2 x 9144 mm
OFC-055-045 | 462 x 924 mm



Cement Dark Grey


OFD-055-038 | 457.2 x 9144 mm
OFC-055-046 | 462 x 924 mm



Vintage Oak Dark Grey

EIR*


OFD-055-039 | 1778 x 12192 mm
OFC-055-047 | 185 x 1212 mm



Vintage Oak Light Natural


EIR*

OFD-055-040 | 1778 x 12192 mm
OFC-055-048 | 185 x 1212 mm




Scarlet Oak Light Natural

OFD-055-041 | 1778 x 12192 mm
OFC-055-049 | 185 x 1212 mm



Scarlet Oak Dark Natural


OFD-055-042 | 1778 x 12192 mm
OFC-055-050 | 185 x 1212 mm



Antique Oak Grey

EIR*

OFD-055-043 | 1778 x 12192 mm
OFC-055-051 | 185 x 1212 mm



Antique Oak Light Natural

EIR*

OFD-055-044 | 1778 x 12192 mm
OFC-055-052 | 185 x 1212 mm



Ecoclick55
Ecolay 55



Ecoclick55



Multi Layer



Quick-Easy
Ecolay55

- + 3 product structures developed for medium to high traffic commercial areas. / In 3 Ausführungen für mittleren bis hoch beanspruchten gewerblichen Einsatzbereich erhältlich. / 3 structures produits pour les zones commerciales à trafic modéré et intense.
- + Fold-down vertical click system for an easier and quicker installation (Ecoclick55). / Fold-down Verriegelungssystem für eine einfache und schnelle Verlegung. / Système de clic vertical pour une installation facile et rapide (Ecoclick55).
- + Anti-skid backing for a better subfloor bonding (Ecolay55). / Anti-rutsch Rücken für eine bessere Haftung am Untergrund. / Envers anti-dérapant pour une meilleure adhérence au support (Ecolay55).
- + Ideal for overnight installations without business disruption (Ecolay55 / Ecoclick 55). / Ideal für eine schnelle Verlegung über Nacht ohne das laufende Tagesgeschäft zu beeinflussen. / Solutions sans colle et sans temps de séchage. Pas d'immobilisation des surfaces de vente et de travail (Ecolay55 / Ecoclick55).
- + Resistant to scuff, scratches and stains. / Widerstandsfähig gegen Abrieb, Kratzer und Flecken. / Très bonne résistance aux marques, aux tâches et aux rayures.

PRODUCT SPECIFICATIONS	STANDARD	ECO 55	ECOCCLICK 55	ECOLAY 55
Product standard / Belagsart / Standard produit	EN ISO 10582	Heterogeneous resilient floorcovering Heterogener elastischer Designbodenbelag Revêtements de sol résilients hétérogènes		
Total thickness / Gesamtstärke / Epaisseur totale	EN ISO 24346	25 mm	50 mm	50 mm
Wear layer thickness / Nutzschicht / Couche d'usure	EN ISO 24340	055 mm		
Classification / Klassifizierung / Classe d'usage	EN ISO 10874	Domestic 23 / Commercial 33 / Industrial 42		
Total weight / Gesamtgewicht / Poids total	EN ISO 23997	4100 g/m²	8520 g/m²	8050 g/m²
Wear layer binder content / Bindemittelgehalt / Teneur en agent liant	EN ISO 10582	Type I / Typ I / Type I		
Abrasion group / Verschleißprüfung / Groupe d'abrasion	EN 660-2	Group T ≤ 200 mm³		
Dimensions / Dielengröße / Dimensions	EN ISO 24342	Planks / Dielen / Lames: 1778 x 12192 mm 15 planks/box = 325m² 75 boxes/pallet = 24375m²	Planks / Dielen / Lames: 185 x 1212 mm 8 planks/box = 179m² 65 boxes/pallet = 11635m²	Planks / Dielen / Lames: 1778 x 12204 mm 10 planks/box = 217m² 55 boxes/pallet = 11935m²
		Tiles / Fiesen / Dalles: 4572 x 9144 mm 10 tiles/box = 418m² 40 boxes/pallet = 1672m²	Tiles / Fiesen / Dalles: 305 x 610 mm 10 tiles/box = 186m² 60 boxes/pallet = 1116m²	Tiles / Fiesen / Dalles: 4572 x 9144 mm 6 tiles/box = 251m² 42 boxes/pallet = 10542m²
		Tiles / Fiesen / Dalles: 3048 x 6096 mm 18 tiles/box = 334m² 66 boxes/pallet = 22044m²	Tiles / Fiesen / Dalles: 462 x 924 mm 6 tiles/box = 256m² 40 boxes/pallet = 1024m²	Tiles / Fiesen / Dalles: 600 x 600 mm 6 tiles/box = 216m² 42 boxes/pallet = 9072m²
Surface treatment / Oberflächenvergütung / Traitement de surface	-	PUR Ecoprotec™		
Edges / Fuge / Chanfrein	-	Bevel		

PRODUCT PERFORMANCES	STANDARD	ECO 55	ECOCCLICK 55	ECOLAY 55
Dimensional stability / Dimensionsstabilität / Stabilité dimensionnelle	EN ISO 23999	≤ 010 %		
Castor chair / Schreibtischstuhl / Chaise à roulettes	ISO 4918	No damage / Keine Schäden / Aucun dommage (type W)		
Furniture leg / Mobelfüße / Pied de meuble	EN ISO 16581	No damage / Keine Schäden / Aucun dommage		
Squareness & straightness / Rechtwinklichkeit & Geradheit / Equerrage	EN ISO 24342	≤ 025 mm		
Residual indentation / Eindruckverhalten / Poinçonnement statique rémanent	EN ISO 24343-1	≤ 010 mm		
Impact sound reduction / Trittschalldämmung / Isolation acoustique	EN ISO 717-2	ΔLw = 6 dB	ΔLw = 9 dB	ΔLw = 9 dB
Light fastness / Lichtechtheit / Solidité lumière	EN ISO 105-B02	≥ 6		
Slip resistance / Rutschhemmung / Glissance	DIN 51130 EN 13893	R10 DS		
Resistance to chemicals / Chemikalienbeständigkeit / Résistance aux produits chimiques	EN ISO 26987	Not affected [0] / Nicht verändert [0] / Non affecté [0]		
Thermal resistance / Warmewiderstand / Conductivité thermique	EN ISO 10456	002 m² K/W	004 m² K/W	004 m² K/W
Curl after exposure to heat / Curling nach Wärmeinwirkung / Incurvation après exposition à la chaleur	EN ISO 23999	≤ 2 mm		
Fire resistance / Brandverhalten / Classement feu	EN 13501-1	Bfl-s1		
Electrical properties / Elektrostatische Eigenschaften / Charges électrostatiques	EN 1815	≤ 2kV		
Resistance against staining / Bestimmung der Fleckenempfindlichkeit / Résistance aux tâches	EN 26987	Passed / Bestanden / Haute résistance		
Underfloor heating suitability / Fußbodenheizung / Compatibilité chauffage par le sol	EN 12524	Suitable / Geeignet / Compatible - max 27°C		

ENVIRONMENT & SUSTAINABILITY	STANDARD	ECO 55	ECOCCLICK 55	ECOLAY 55
TVOC after 28 days (AgBB test) - Indoor air quality / Raumluftqualität / Qualité de l'air intérieur	ISO 16000-9	≤ 100µg/m³		
Plasticizer / Weichmacher / Plastifiant	-	Phthalate-free / Phthatafrei / Sans phtalate		
Recyclability / Recyclingfähigkeit / Recyclabilité	-	100%		

WARRANTIES	-	ECO 55	ECOCCLICK 55	ECOLAY 55
Residential warranty / Garantie im Wohnbereich / Garantie en usage résidentiel	-	25 years / Jahre / ans		
Commercial warranty / Garantie im Objektbereich / Garantie en usage commercial	-	10 years / Jahre / ans		

CE MARKING	-	ECO 55	ECOCCLICK 55	ECOLAY 55
DoP number / DoP Nummer / Numéro de DoP	-	No 001-520	No 001-521	No 001-522



ECO55

ECOCCLICK55

ECOLAY55



ECO70 (OFD)

Designed to last.

The ideal blend of style and performance. 8 elegant colors with commercial grade wear-layer.

Entwickelt um gegen Extreme zu bestehen.

Die ideale Kombination aus Design und Leistung. 8 elegante Dekore für die Eignung in hoch beanspruchtem Objekt.


Conçu pour durer.

Parfait équilibre entre style et performances. 8 décors exclusifs. Qualité professionnelle adaptée aux zones commerciales à fort trafic.


ECOPROTEC™ Anti-Scratch
Ceramic PU Coating (Anti-Bacterial)

- Clear Design Protection Layer
- HD Design Print Layer
- Extra Stabilization Core Layer
- Stabilization Core Layer
- Curling Prevention Balance Layer


ECOTECTURE™ Multi-Layer
Property Technology




OFD-070-001 | 9144 x 9144 mm




OFD-070-002 | 9144 x 9144 mm




OFD-070-003 | 9144 x 9144 mm



OFD-070-004 | 1778 x 12192 mm




OFD-070-005 | 1778 x 12192 mm



OFD-070-006 | 1778 x 12192 mm



OFD-070-007 | 1778 x 12192 mm



OFD-070-008 | 1778 x 12192 mm



- + Professional quality. Ideal for high traffic commercial areas. / Die «Profi-Qualität» für hoch beanspruchte gewerbliche Einsatzbereiche. / Qualité professionnelle. Produit conçu pour les zones commerciales à trafic intense.
- + Exclusive designs and colors, all wood options with embossing-in-register for a more natural look and feel. / Exklusive Oberflächen und Farben. Alle Holzoptiken mit Synchronoberfläche. / Dessins exclusifs. Tous les décors bois avec grainage au rapport pour un rendu plus naturel.
- + Resistant to scuff, scratches and stains. / Widerstandsfähig gegen Abrieb, Kratzer und Flecken. / Très bonne résistance aux marques, aux tâches et aux rayures.

PRODUCT SPECIFICATIONS	STANDARD	ECO 70
Product standard / Belagsart / Standard produit	EN ISO 10582	Heterogeneous resilient floorcovering Heterogener elastischer Designbodenbelag Revêtements de sol résilients hétérogènes
Total thickness / Gesamtstärke / Epaisseur totale	EN ISO 24346	2.5 mm
Wear layer thickness / Nutzschicht / Couche d'usure	EN ISO 24340	0.70 mm
Classification / Klassifizierung / Classe d'usage	EN ISO 10874	Domestic: 23 / Commercial: 34 / Industrial: 43
Total weight / Gesamtgewicht / Poids total	EN ISO 23997	4200 g/m ²
Wear layer binder content / Bindemittelgehalt / Teneur en agent liant	EN ISO 10582	Type I / Typ I / Type I
Abrasion group / Verschleißprüfung / Groupe d'abrasion	EN 660-2	Group T: ≤ 200 mm ³
Dimensions / Dielengröße / Dimensions	EN ISO 24342	Planks / Dielen / Lames: 1778 x 12192 mm 15 planks/box = 3.25m ² 75 boxes/pallet = 243.75m ²
		Tiles / Fliesen / Dalles: 9144 x 9144 mm 6 tiles/box = 50.2m ² 37 boxes/pallet = 185.74m ²
Surface treatment / Oberflächenvergrütung / Traitement de surface	-	PUR Ecoprotec™
Edges / Fuge / Chanfrein	-	Bevel

PRODUCT PERFORMANCES	STANDARD	ECO 70
Dimensional stability / Dimensionsstabilität / Stabilité dimensionnelle	EN ISO 23999	≤ 0.10 %
Castor chair / Schreibtischstuhl / Chaise à roulettes	ISO 4918	No damage / Keine Schäden / Aucun dommage (Type W)
Furniture leg / Mobelfüße / Pied de meuble	EN ISO 16581	No damage / Keine Schäden / Aucun dommage
Squareness & straightness / Rechtwinklichkeit & Geradheit / Equerrage	EN ISO 24342	≤ 0.25 mm
Residual indentation / Eindruckverhalten / Poinçonnement statique rémanent	EN ISO 24343-1	≤ 0.10 mm
Impact sound reduction / Trittschalldämmung / Isolation acoustique	EN ISO 717-2	ΔLw = 6 dB
Light fastness / Lichtechtheit / Solidité lumière	EN ISO 105-B02	≥ 6
Slip resistance / Rutschhemmung / Glissance	DIN 51130 EN 13893	R10 DS
Resistance to chemicals / Chemikalienbeständigkeit / Résistance aux produits chimiques	EN ISO 26987	Not affected (0) / Nicht verändert (0) / Non affecté (0)
Thermal resistance / Warmewiderstand / Conductivité thermique	EN ISO 10456	0.02 m ² K/W
Curl after exposure to heat / Curling nach Warmeeinwirkung / Incurvation après exposition à la chaleur	EN ISO 23999	≤ 2 mm
Fire resistance / Brandverhalten / Classement feu	EN 13501-1	Bfl-s1
Electrical properties / Elektrostatische Eigenschaften / Charges électrostatiques	EN 1815	≤ 2kV
Resistance against staining / Bestimmung der Fleckenempfindlichkeit / Résistance aux tâches	EN 26987	Passed / Bestanden / Haute résistance
Underfloor heating suitability / Fußbodenheizung / Compatibilité chauffage par le sol	EN 12524	Suitable / Geeignet / Compatible - max. 27°C

ENVIRONMENT & SUSTAINABILITY	STANDARD	ECO 70
TVOC after 28 days (AgBB test) - Indoor air quality / Raumluftqualität / Qualité de l'air intérieur	ISO 16000-9	≤ 100µg/m ³
Plasticizer / Weichmacher / Plastifiant	-	Phthalate-free / Phthatafrei / Sans phtalate
Recyclability / Recyclingfähigkeit / Recyclabilité	-	100%

WARRANTIES	-	ECO 70
Residential warranty / Garantie im Wohnbereich / Garantie en usage résidentiel	-	30 years / Jahre / ans
Commercial warranty / Garantie im Objektbereich / Garantie en usage commercial	-	15 years / Jahre / ans

CE MARKING	-	ECO 70
DoP number / DoP Nummer / Numéro de DoP	-	No. 001-520





ECOLOCK70(OFO)

Just lock it.


Highly resistant solution to the daily wear and tear of the most demanding commercial area.

Einfach Klicken.

Die Lösung bei höchster Beanspruchung im täglichen Gebrauch.

Aussi facile qu'un puzzle.

La solution sans colle, haute résistance, pour les espaces commerciaux à trafic intense.

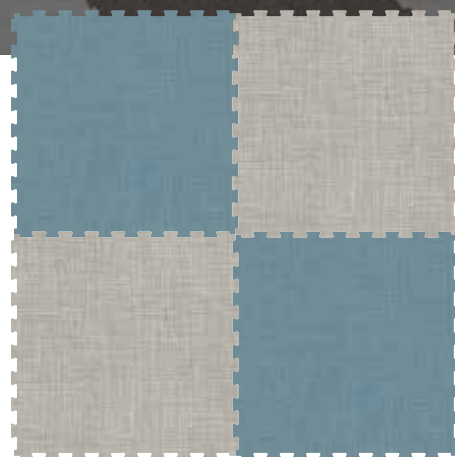


| Onyx Grey

OFO-070-009 | 9144 x 9144 mm



| Onyx Dark Grey

OFO-070-010 | 9144 x 9144 mm




| Onyx Green

OFO-070-011 | 9144 x 9144 mm



| Onyx Greige

OFO-070-012 | 9144 x 9144 mm



| Onyx Blue

OFO-070-013 | 9144 x 9144 mm



| Onyx Light Grey

OFO-070-014 | 9144 x 9144 mm



Products benefits / Produkt Vorteile / Avantages produits

- + Designed for heavy commercial and light industrial applications. / Für hoch beanspruchten gewerblichen und leicht beanspruchte industrielle Einsatzbereiche entwickelt. / Développé pour les utilisations commerciales intenses et industrielles légères.
- + Quick and easy to install thanks to the intuitive interlocking connection. No glue required. / Schnelle und einfache Verlegung durch die innovative «Schwalbenschwanz Verbindung». / Facile et rapide à installer grâce au système d'assemblage à queues d'aronde.
- + Exclusive metallic effect, offering a unique range of colors. / Eine einzigartige Auswahl an Farben mit einem exklusiven metallic Effekt. / Palette de couleurs modernes, avec effet métallique.

PRODUCT SPECIFICATIONS	STANDARD	ECOLOCK 70
Product standard / Belagsart / Standard produit	EN ISO 10582	Heterogeneous resilient floorcovering Heterogener elastischer Designbodenbelag Revêtements de sol résilients hétérogènes
Total thickness / Gesamtstärke / Epaisseur totale	EN ISO 24346	50 mm
Wear layer thickness / Nutzschicht / Couche d'usure	EN ISO 24340	0.70 mm
Classification / Klassifizierung / Classe d'usage	EN ISO 10874	Domestic: 23 / Commercial: 34 / Industrial: 43
Total weight / Gesamtgewicht / Poids total	EN ISO 23997	8000 g/m ²
Wear layer binder content / Bindemittelgehalt / Teneur en agent liant	EN ISO 10582	Type I / Typ I / Type I
Abrasion group / Verschleißprüfung / Groupe d'abrasion	EN 660-2	Group T: ≤ 200 mm ³
Dimensions / Dielengröße / Dimensions		Tiles / Fliesen / Dalles: 9144 x 9144 mm 3 tiles/box = 2.51m ² 37 boxes/pallet = 92.87m ²
Surface treatment / Oberflächenvergrütung / Traitement de surface	-	PUR Ecoprotec™
Edges / Fuge / Chanfrein	-	No bevel

PRODUCT PERFORMANCES	STANDARD	ECOLOCK 70
Dimensional stability / Dimensionsstabilität / Stabilité dimensionnelle	EN ISO 23999	≤ 0.10 %
Castor chair / Schreibtischstuhl / Chaise à roulettes	ISO 4918	No damage / Keine Schäden / Aucun dommage (Type W)
Furniture leg / Mobelfüße / Pied de meuble	EN ISO 16581	No damage / Keine Schäden / Aucun dommage
Squareness & straightness / Rechtwinklichkeit & Geradheit / Equerrage	EN ISO 24342	≤ 0.25 mm
Residual indentation / Eindruckverhalten / Poissonnement statique rémanent	EN ISO 24343-1	≤ 0.10 mm
Impact sound reduction / Trittschalldämmung / Isolation acoustique	EN ISO 717-2	ΔLw = 6 dB
Light fastness / Lichtechtheit / Solidité lumière	EN ISO 105-B02	≥ 6
Slip resistance / Rutschhemmung / Glissance	DIN 51130 EN 13893	R10 DS
Resistance to chemicals / Chemikalienbeständigkeit / Résistance aux produits chimiques	EN ISO 26987	Not affected (0) / Nicht verändert (0) / Non affecté (0)
Thermal resistance / Warmewiderstand / Conductivité thermique	EN ISO 10456	0.04 m ² K/W
Curl after exposure to heat / Curling nach Wärmeeinwirkung / Incurvation après exposition à la chaleur	EN ISO 23999	≤ 2 mm
Fire resistance / Brandverhalten / Classement feu	EN 13501-1	Bfl-s1
Electrical properties / Elektrostatische Eigenschaften / Charges électrostatiques	EN 1815	≤ 2 kV
Resistance against staining / Bestimmung der Fleckenempfindlichkeit / Résistance aux tâches	EN 26987	Passed / Bestanden / Haute résistance
Underfloor heating suitability / Fußbodenheizung / Compatibilité chauffage par le sol	EN 12524	Suitable / Geeignet / Compatible - max. 27°C

ENVIRONMENT & SUSTAINABILITY	STANDARD	ECOLOCK 70
TVOC after 28 days (AgBB test) - Indoor air quality / Raumluftqualität / Qualité de l'air intérieur	ISO 16000-9	≤ 100 µg/m ³
Plasticizer / Weichmacher / Plastifiant	-	Phthalate-free / Phthalatfrei / Sans phtalate
Recyclability / Recyclingfähigkeit / Recyclabilité	-	100%

WARRANTIES	-	ECOLOCK 70
Residential warranty / Garantie im Wohnbereich / Garantie en usage résidentiel	-	30 years / Jahre / ans
Commercial warranty / Garantie im Objektbereich / Garantie en usage commercial	-	15 years / Jahre / ans

CE MARKING	-	ECOLOCK 70
DoP number / DoP Nummer / Numéro de DoP	-	No 510-003





SOLIDE CLICK30^(OFR)

The ideal renovation solution for your projects.

14 exclusive designs, available in the latest generation of rigid & acoustic LVT Click (21dB).

Die perfekte Renovierungslösung für Ihr Projekt.

14 attraktive Dekore der neuesten Generation von Rigid Designbelägen mit integriertem Trittschall (21dB).

La solution de rénovation idéale pour vos projets.


Nouvelle génération de lames et dalles vinyles décoratives, rigides et acoustiques (21dB). 14 décors exclusifs.

- 1: PU Coating | Traitement de surface PU | PU-Oberfläche
- 2: Wear Layer | Couche d'usure | Nutzschicht
- 3: Print film | Film imprimé | Dekorschicht
- 4: Extruded Core Layer | Panneau rigide extrudé | Extrem stabile extrudierte Mittellage
- 5: IXPE Backing | Envers IXPE | IXPE Trittschalldämmung



| Origin Concrete Natural

OFR-030-001 | 457.2 x 914.4 mm

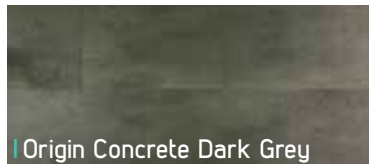


| Origin Concrete Dark Grey

OFR-030-002 | 457.2 x 914.4 mm



| Heritage Oak Natural

OFR-030-003 | 1778 x 1219.2 mm

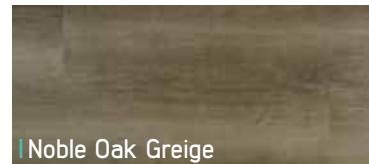

| Noble Oak Greige

OFR-030-004 | 1778 x 1219.2 mm



| Royal Oak Natural

OFR-030-005 | 1778 x 1219.2 mm



| Authentic Oak Natural

OFR-030-006 | 1778 x 1219.2 mm




| Pure Oak Natural Light

OFR-030-007 | 1778 x 1219.2 mm




| Pure Oak Grey

OFR-030-008 | 1778 x 1219.2 mm

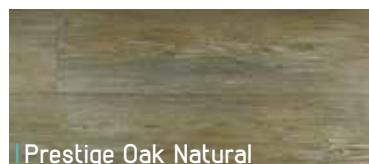

| Prestige Oak Natural

OFR-030-009 | 1778 x 1219.2 mm

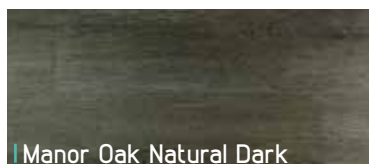

| Manor Oak Natural Dark

OFR-030-010 | 1778 x 1219.2 mm



| Dockside Oak Natural Light

OFR-030-011 | 1778 x 1219.2 mm




| Sea Oak White

OFR-030-012 | 1778 x 1219.2 mm



| Traditional Oak Greige

OFR-030-013 | 1778 x 1219.2 mm

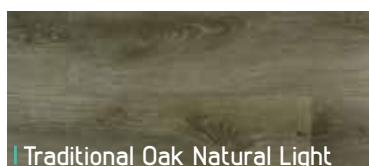

| Traditional Oak Natural Light

OFR-030-014 | 1778 x 1219.2 mm



- + Rigid product. Direct installation over ceramic possible. Little or no subfloor preparation required. / Kann direkt über vorhandene Fliesen verlegt werden. Keine oder nur geringe Untergrundvorbereitung. / Produit rigide. Installation directe sur carrelage possible. Pas ou peu de préparation de support exigée.
- + Integrated acoustic pad for high sound reduction (21 dB). / Mit integrierter Trittschallmatte für einen extrem leisen Boden (21dB). / Sous-couche intégrée pour un meilleur confort acoustique (21dB).
- + Quick and easy to install thanks to the fold-down vertical click system. / Das neue I4F Klicksystem garantiert eine einfache und schnelle Verlegung. / Nouveau click vertical extrêmement facile et rapide à installer.
- + Excellent dimensional stability allowing installation in areas with direct sun rays exposure. / Extreme Dimensionsstabilität sorgt für eine problemlose Verlegung in Wintergärten, Räumen mit bodentiefen Fenstern und starker Sonneneinstrahlung auf Südseiten. / Stabilité dimensionnelle exceptionnelle permettant la pose dans les zones directement exposées aux rayons du soleil.
- + Outstanding lock strength for a more durable floor. / Diese einzigartige Klickverbindung ist 3x stärker, als die herkömmlicher Designbeläge. / Click ultra résistant pour une tenue exceptionnelle dans le temps.

PRODUCT SPECIFICATIONS	STANDARD	SOLIDE CLICK 30
Product standard / Belagsart / Standard produit	EN ISO 10582	Heterogeneous resilient floorcovering Heterogener elastischer Designbodenbelag Revêtements de sol résilients hétérogènes
Total thickness / Gesamtstärke / Epaisseur totale	EN ISO 24346	45 mm
Wear layer thickness / Nutzschicht / Couche d'usure	EN ISO 24340	030 mm
Classification / Klassifizierung / Classe d'usage	EN ISO 10874	Domestic: 23 / Commercial: 31
Total weight / Gesamtgewicht / Poids total	EN ISO 23997	6450 g/m²
Wear layer binder content / Bindemittelgehalt / Teneur en agent liant	EN ISO 10582	Type I / Typ I / Type I
Abrasion group / Verschleißprüfung / Groupe d'abrasion	EN 660-2	Group T: ≤ 200 mm³
Dimensions / Dielengröße / Dimensions	EN ISO 24342	Planks / Dielen / Lames : 1778 x 12192 mm 12 planks/box = 260m² 40 boxes/pallet = 10405m²
		Tiles / Fliesen / Dalles : 4572 x 9144 mm 6 tiles/box = 251m² 52 boxes/pallet = 13044m²
Surface treatment / Oberflächenvergütung / Traitement de surface	-	PUR Ecoprotec™
Edges / Fuge / Chanfrein	-	Micro bevel

PRODUCT PERFORMANCES	STANDARD	SOLIDE CLICK 30
Dimensional stability / Dimensionsstabilität / Stabilité dimensionnelle	EN ISO 23999	≤ 006 %
Castor chair / Schreibtischstuhl / Chaise à roulettes	ISO 4918	No damage / Keine Schäden / Aucun dommage (Type W)
Furniture leg / Mobelfüße / Pied de meuble	EN ISO 16581	No damage / Keine Schäden / Aucun dommage
Squareness & straightness / Rechtwinklichkeit & Geradheit / Equerrage	EN ISO 24342	≤ 025 mm
Residual indentation / Eindruckverhalten / Poinçonnement statique rémanent	EN ISO 24343-1	≤ 010 mm
Impact sound reduction / Trittschalldämmung / Isolation acoustique	EN ISO 717-2	ΔLw = 21 dB
Light fastness / Lichtechtheit / Solidité lumière	EN ISO 105-B02	≥ 6
Slip resistance / Rutschhemmung / Glissance	DIN 51130 EN 13893	R10 DS
Resistance to chemicals / Chemikalienbeständigkeit / Résistance aux produits chimiques	EN ISO 26987	Not affected (0) / Nicht verändert (0) / Non affecté (0)
Thermal resistance / Warmewiderstand / Conductivité thermique	EN ISO 10456	004 m² K/W
Curl after exposure to heat / Curling nach Warmeeinwirkung / Incurvation après exposition à la chaleur	EN ISO 23999	≤ 2 mm
Fire resistance / Brandverhalten / Classement feu	EN 13501-1	Bfl-s1
Resistance against staining / Bestimmung der Fleckenempfindlichkeit / Résistance aux tâches	EN 26987	Passed / Bestanden / Haute résistance
Underfloor heating suitability / Fußbodenheizung / Compatibilité chauffage par le sol	EN 12524	Suitable / Geeignet / Compatible - max. 27°C

ENVIRONMENT & SUSTAINABILITY	STANDARD	SOLIDE CLICK 30
TVOC after 28 days (AgBB test) - Indoor air quality / Raumluftqualität / Qualité de l'air intérieur	ISO 16000-9	≤ 100µg/m³
Plasticizer / Weichmacher / Plastifiant	-	Phthalate-free / Phthatafrei / Sans phtalate
Recyclability / Recyclingfähigkeit / Recyclabilité	-	100%

WARRANTIES	-	SOLIDE CLICK 30
Residential warranty / Garantie im Wohnbereich / Garantie en usage résidentiel	-	25 years / Jahre / ans
Commercial warranty / Garantie im Objektbereich / Garantie en usage commercial	-	5 years / Jahre / ans

CE MARKING	-	SOLIDE CLICK 30
DoP number / DoP Nummer / Numéro de DoP	-	No 17-6133-01



SOLIDE CLICK55 (OFR)

Designed to be the best.


22 exclusive designs, available in the latest generation of rigid & acoustic LVT Click (22dB).

Entwickelt, um das Beste zu sein

22 attraktive Dekore der neuesten Generation von Rigid Designbelägen mit integriertem Trittschall (22dB).


Conçu pour être le meilleur.

Nouvelle génération de lames et dalles vinyles décoratives, ultra rigides et acoustiques (22dB). 22 décors exclusifs.

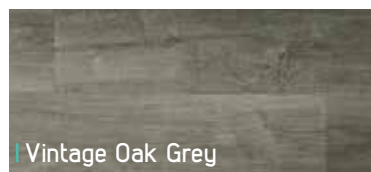

Vintage Oak Grey

OFR-055-001 | 185 x 1212 mm

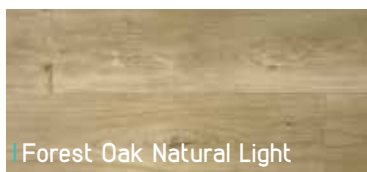

Forest Oak Natural Light

OFR-055-002 | 185 x 1212 mm




Mountain Oak Greige

OFR-055-003 | 185 x 1212 mm



Mountain Oak Natural

OFR-055-004 | 185 x 1212 mm

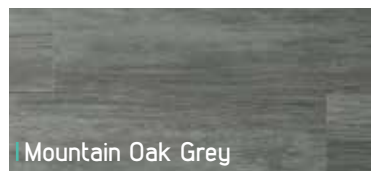


Mountain Oak Grey

OFR-055-005 | 185 x 1212 mm



Rustic Oak Greige

OFR-055-006 | 185 x 1212 mm

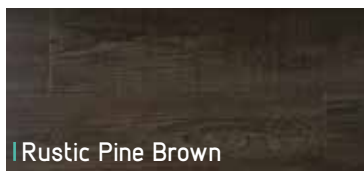


Rustic Pine Brown

OFR-055-007 | 185 x 1212 mm




Rustic Pine White

OFR-055-008 | 185 x 1212 mm

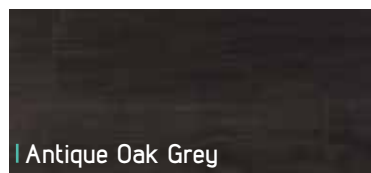


Antique Oak Grey

OFR-055-009 | 185 x 1212 mm

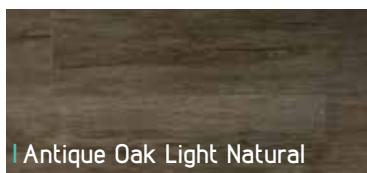


Antique Oak Light Natural

OFR-055-010 | 185 x 1212 mm

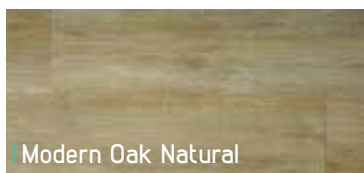

Modern Oak Natural

OFR-055-011 | 185 x 1212 mm

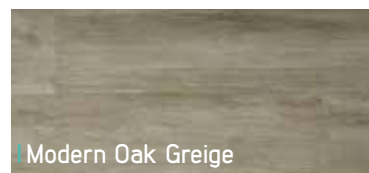


Modern Oak Greige

OFR-055-012 | 185 x 1212 mm




Modern Oak White

OFR-055-013 | 185 x 1212 mm

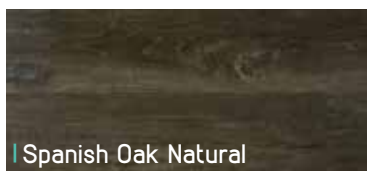


Spanish Oak Natural

OFR-055-014 | 185 x 1212 mm

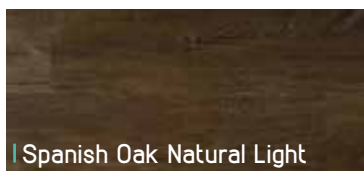


Spanish Oak Natural Light

OFR-055-015 | 185 x 1212 mm

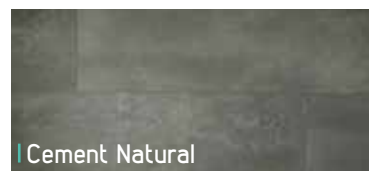

Cement Natural

OFR-055-016 | 462 x 925 mm

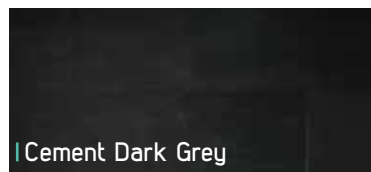

Cement Dark Grey

OFR-055-017 | 462 x 925 mm



Cement Pearl

OFR-055-018 | 462 x 925 mm




RIGID55 XL




Chêne Fumé

RECXL553126 | 225 x 1524 mm

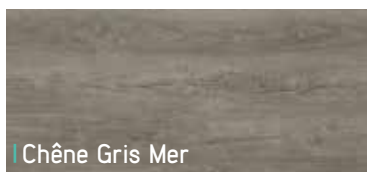


Chêne Gris Mer

RECXL553127 | 225 x 1524 mm

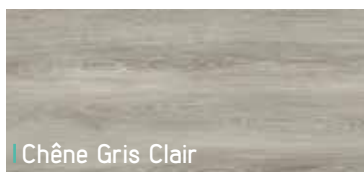

Chêne Gris Clair

RECXL553672 | 225 x 1524 mm

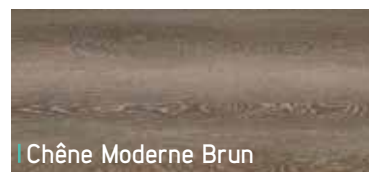

Chêne Moderne Brun

RECXL55400A1 | 225 x 1524 mm



- + Very rigid product. Direct installation over ceramic possible. Little or no subfloor preparation required. / Kann direkt über vorhandene Fliesen verlegt werden. Keine oder nur geringe Untergrundvorbereitung. / Produit très rigide. Installation directe sur carrelage possible. Pas ou peu de préparation de support exigée.
- + Integrated acoustic pad for high sound reduction (22 dB). / Mit integrierter Trittschallmatte für einen extrem leisen Boden (22dB). / Sous-couche intégrée pour un meilleur confort acoustique (22dB).
- + Quick and easy to install thanks to the fold-down vertical click system. / Das neue I4F Klicksystem garantiert eine einfache und schnelle Verlegung. / Nouveau click vertical extrêmement facile et rapide à installer.
- + Excellent dimensional stability allowing installation in areas with direct sun rays exposure. / Extreme Dimensionsstabilität sorgt für eine problemlose Verlegung in Wintergärten. Räumen mit bodentiefen Fenstern und starker Sonneneinstrahlung auf Südseiten. / Stabilité dimensionnelle exceptionnelle permettant la pose dans les zones directement exposées aux rayons du soleil.
- + Outstanding lock strength for a more durable floor. Professional quality. / Diese einzigartige Klickverbindung ist 3x stärker als die herkömmlicher Designbeläge. / Click ultra résistant pour une tenue exceptionnelle dans le temps. Qualité professionnelle.

PRODUCT SPECIFICATIONS	STANDARD	SOLIDE CLICK 55
Product standard / Belagsart / Standard produit	EN ISO 10582	Heterogeneous resilient floorcovering Heterogener elastischer Designbodenbelag Revêtements de sol résilients hétérogènes
Total thickness / Gesamtstärke / Epaisseur totale	EN ISO 24346	60 mm
Wear layer thickness / Nutzschicht / Couche d'usure	EN ISO 24340	0.55 mm
Classification / Klassifizierung / Classe d'usage	EN ISO 10874	Domestic: 23 / Commercial: 33 / Industrial: 42
Total weight / Gesamtgewicht / Poids total	EN ISO 23997	9300 g/m²
Wear layer binder content / Bindemittelgehalt / Teneur en agent liant»	EN ISO 10582	Type I / Typ I / Type I
Abrasion group / Verschleißprüfung / Groupe d'abrasion	EN 660-2	Group T: ≤ 200 mm³
Dimensions / Dielengröße / Dimensions	EN ISO 24342	Planks / Dielen / Lames : 185 x 1212 mm 6 planks/box = 135m² 65 boxes/pallet = 8745m² Tiles / Fliesen / Dalles : 462 x 925 mm 5 tiles/box = 214m² 40 boxes/pallet = 8547m²
Surface treatment / Oberflächenvergrütung / Traitement de surface	-	PUR Ecoprotec™
Edges / Fuge / Chanfrein	-	Bevel

PRODUCT PERFORMANCES	STANDARD	SOLIDE CLICK 55
Dimensional stability / Dimensionsstabilität / Stabilité dimensionnelle	EN ISO 23999	≤ 0.06 %
Castor chair / Schreibtischstuhl / Chaise à roulettes	ISO 4918	No damage / Keine Schäden / Aucun dommage (Type W)
Furniture leg / Möbelfüße / Pied de meuble	EN ISO 16581	No damage / Keine Schäden / Aucun dommage
Squareness & straightness / Rechtwinklichkeit & Geradheit / Equerrage	EN ISO 24342	≤ 0.25 mm
Residual indentation / Eindruckverhalten / Poinçonnement statique rémanent	EN ISO 24343-1	≤ 0.10 mm
Impact sound reduction / Trittschalldämmung / Isolation acoustique	EN ISO 717-2	ΔLw = 22 dB
Light fastness / Lichtechtheit / Solidité lumière	EN ISO 105-B02	≥ 6
Slip resistance / Rutschhemmung / Glissance	DIN 51130 EN 13893	R10 DS
Resistance to chemicals / Chemikalienbeständigkeit / Résistance aux produits chimiques	EN ISO 26987	Not affected (0) / Nicht verändert (0) / Non affecté (0)
Thermal resistance / Warmewiderstand / Conductivité thermique	EN ISO 10456	0.04 m² K/W
Curl after exposure to heat / Curling nach Wärmeeinwirkung / Incurvation après exposition à la chaleur	EN ISO 23999	≤ 2 mm
Fire resistance / Brandverhalten / Classement feu	EN 13501-1	Bfl-s1
Resistance against staining / Bestimmung der Fleckenempfindlichkeit / Résistance aux tâches	EN 26987	Passed / Bestanden / Haute résistance
Underfloor heating suitability / Fußbodenheizung / Compatibilité chauffage par le sol	EN 12524	Suitable / Geeignet / Compatible - max. 27°C

ENVIRONMENT & SUSTAINABILITY	STANDARD	SOLIDE CLICK 55
TVOC after 28 days (AgBB test) - Indoor air quality / Raumluftqualität / Qualité de l'air intérieur	ISO 16000-9	≤ 100µg/m³
Plasticizer / Weichmacher / Plastifiant	-	Phthalate-free / Phthalatfrei / Sans phthalate
Recyclability / Recyclingfähigkeit / Recyclabilité	-	100%

WARRANTIES	-	SOLIDE CLICK 55
Residential warranty / Garantie im Wohnbereich / Garantie en usage résidentiel	-	25 years / Jahre / ans
Commercial warranty / Garantie im Objektbereich / Garantie en usage commercial	-	10 years / Jahre / ans

CE MARKING	-	SOLIDE CLICK 55
DoP number / DoP Nummer / Numéro de DoP	-	No 530-001





LOOM⁺

WOVEN DESIGN FLOORING

Design and technology are woven together.


Create your own decorative layout with 12 cozy and elegant colors designed for mix & match.

Design und Technologie sind miteinander verwoben.

Gestalten und kombinieren Sie Ihr eigenes Bodendesign mit 12 behaglichen und eleganten Farben.

Un tissage de design et de technologie.

Créez votre propre sol avec 12 coloris chics et élégants conçus pour être associés.




| Accents Brown

FR-2104 | 500 x 500 mm



| Accents Grey

FR-2106 | 500 x 500 mm



| Knit Beige

FT-2201 | 500 x 500 mm




| Knit Blue

FT-2203 | 500 x 500 mm



| Knit Green

FT-2204 | 500 x 500 mm



| Knit Brown

FT-2206 | 500 x 500 mm




| Knit Light Grey

FT-2208 | 500 x 500 mm



| Knit Dark Grey

FT-2209 | 500 x 500 mm




| Knit Orange

FT-2211 | 500 X 500 mm




| Knit Black

FT-2212 | 500 x 500 mm



| Knit Khaki Green

FT-2226 | 500 X 500 mm



| Knit Slate Grey

FT-2227 | 500 X 500 mm



- + The comfort of textile flooring with all the benefits of luxury vinyl tiles. / Komfortabel wie ein Teppichboden und mit allen Vorteilen eines Designbodens. / Le confort des revêtements de sols textiles avec tous les avantages des lames et dalles vinyles décoratives.
- + Strong enough for heavy commercial use. / Stark genug für den Einsatz im hochbeanspruchten gewerblichen Bereich. / Produit adapté aux zones commerciales à trafic intense.
- + Clean-cut finishing. Fray-proof, even when cutting tiles during installation. / Schnittfest, kein Ausfransen beim bauseitigen Schneiden während der Verlegung. / Finition parfaite. Pas d'effilochage, même pour les coupes sur chantier lors de l'installation.
- + Outstanding dimensional stability. Possibility to mix & match the colors. / Hervorragende Dimensionsstabilität. Alle Farben sind miteinander kombinierbar. / Stabilité dimensionnelle exceptionnelle. Possibilité de créer des combinaisons de couleurs personnalisées.



PRODUCT SPECIFICATIONS	STANDARD	LOOM+
Product standard / Belagsart / Standard produit	EN 15114	Woven vinyl flooring Gewebter Vinylboden Revêtements de sol vinyles tissés
Total thickness / Gesamtstärke / Epaisseur totale	EN ISO 24346	30 mm
Classification / Klassifizierung / Classe d'usage	EN ISO 10874	Domestic: 23 / Commercial: 33
Total weight / Gesamtgewicht / Poids total	EN ISO 23997	4950 g/m ²
		Tiles / Flesen / Dalles : 500 x 500 mm 16 tiles/box = 4,00m ² 52 boxes/pallet = 208m ²
Surface treatment / Oberflächenvergrütung / Traitement de surface	-	PUR Ecoprotec™
Edges / Fuge / Chanfrein	-	No bevel / Frayproof (EN 1814)

PRODUCT PERFORMANCES	STANDARD	LOOM+
Dimensional stability / Dimensionsstabilität / Stabilité dimensionnelle	EN ISO 23999	≤ 0,10 %
Castor chair / Schreibtischstuhl / Chaise à roulettes	ISO 4918	No damage / Keine Schäden / Aucun dommage (Type W)
Furniture leg / Mobelfüße / Pied de meuble	EN ISO 16581	No damage / Keine Schäden / Aucun dommage
Squareness & straightness / Rechtwinklichkeit & Geradheit / Equerrage	EN ISO 24342	No deviation
Residual indentation / Eindruckverhalten / Poingonnement statique rémanent	EN ISO 24343-1	≤ 0,10 mm
Impact sound reduction / Trittschalldämmung / Isolation acoustique	EN ISO 717-2	ΔLw = 9 dB
Light fastness / Lichtechtheit / Solidité lumière	EN ISO 105-B02	≥ 6
Slip resistance / Rutschhemmung / Glissance	DIN 51130 EN 13893	R10 DS
Resistance to chemicals / Chemikalienbeständigkeit / Résistance aux produits chimiques	EN ISO 26987	Not affected (0) / Nicht verändert (0) / Non affecté (0)
Thermal resistance / Warmewiderstand / Conductivité thermique	EN ISO 10456	0,02 m ² K/W
Curl after exposure to heat / Curling nach Warmeeinwirkung / Incurvation après exposition à la chaleur	EN ISO 23999	≤ 2 mm
Fire resistance / Brandverhalten / Classement feu	EN 13501-1	Bfl-s1
Electrical properties / Elektrostatische Eigenschaften / Charges électrostatiques	EN 1815	≤ 2kV
Resistance against staining / Bestimmung der Fleckenempfindlichkeit / Résistance aux tâches	EN 26987	Passed / Bestanden / Haute résistance
Underfloor heating suitability / Fußbodenheizung / Compatibilité chauffage par le sol	EN 12524	Suitable / Geeignet / Compatible - max. 27°C

ENVIRONMENT & SUSTAINABILITY	STANDARD	LOOM+
TVOC after 28 days (AgBB test) - Indoor air quality / Raumluftqualität / Qualité de l'air intérieur	ISO 16000-9	≤ 100µg/m ³
Plasticizer / Weichmacher / Plastifiant	-	Phthalate-free / Phthalatfrei / Sans phtalate
Recyclability / Recyclingfähigkeit / Recyclabilité	-	100%

WARRANTIES	-	LOOM+
Residential warranty / Garantie im Wohnbereich / Garantie en usage résidentiel	-	25 years / Jahre / ans
Commercial warranty / Garantie im Objektbereich / Garantie en usage commercial	-	10 years / Jahre / ans

CE MARKING	-	LOOM+
DoP number / DoP Nummer / Numéro de DoP	-	No. 001-523



REFERENCES

COLLECTION	LVT TYPE	ITEM NUMBER	EAN CODE	DESIGN DESCRIPTION	TOTAL THICKNESS	THICKNESS WEAR LAYER	SIZE (MM)	SQM / BOX	PIECES / BOX	BOXES / PALLET	SQM / PALLET
ECO30	Dry back	OFD-030-043	8809487840893	Cement Charcoal	20mm	0.3mm	4572 x 9144	502	12	44	22088
ECO30	Dry back	OFD-030-042	8809487840886	Cement Pearl	20mm	0.3mm	4572 x 9144	502	12	44	22088
ECO30	Dry back	OFD-030-005	8809487840046	Classic Oak Grey	20mm	0.3mm	1778 x 12192	477	22	60	28620
ECO30	Dry back	OFD-030-006	8809487840053	Classic Oak Light Brown	20mm	0.3mm	1778 x 12192	477	22	60	28620
ECO30	Dry back	OFD-030-004	8809487840039	Classic Oak Natural Beige	20mm	0.3mm	1778 x 12192	477	22	60	28620
ECO30	Dry back	OFD-030-012	8809487840114	Forest Oak Honey	20mm	0.3mm	1778 x 12192	477	22	60	28620
ECO30	Dry back	OFD-030-013	8809487840121	Forest Oak Natural Light	20mm	0.3mm	1778 x 12192	477	22	60	28620
ECO30	Dry back	OFD-030-045	8809487840916	Golden Oak Dark Grey	20mm	0.3mm	1778 x 12192	477	22	60	28620
ECO30	Dry back	OFD-030-044	8809487840909	Golden Oak Light Natural	20mm	0.3mm	1778 x 12192	477	22	60	28620
ECO30	Dry back	OFD-030-002	8809487840015	Loft Black	20mm	0.3mm	3048 x 6096	409	22	72	29448
ECO30	Dry back	OFD-030-001	8809487840008	Loft Grey	20mm	0.3mm	3048 x 6096	409	22	72	29448
ECO30	Dry back	OFD-030-014	8809487840138	Mountain Oak Natural Dark	20mm	0.3mm	1778 x 12192	477	22	60	28620
ECO30	Dry back	OFD-030-003	8809487840022	River Oak Dark Grey	20mm	0.3mm	1778 x 12192	477	22	60	28620
ECO30	Dry back	OFD-030-009	8809487840084	Rustic Oak Dark Greige	20mm	0.3mm	1778 x 12192	477	22	60	28620
ECO30	Dry back	OFD-030-010	8809487840091	Rustic Oak Greige	20mm	0.3mm	1778 x 12192	477	22	60	28620
ECO30	Dry back	OFD-030-011	8809487840107	Rustic Oak Light Grey	20mm	0.3mm	1778 x 12192	477	22	60	28620
ECO30	Dry back	OFD-030-007	8809487840060	Rustic Oak Natural	20mm	0.3mm	1778 x 12192	477	22	60	28620
ECO30	Dry back	OFD-030-008	8809487840077	Rustic Oak Natural Dark	20mm	0.3mm	1778 x 12192	477	22	60	28620
ECO30	Dry back	OFD-030-049	8809487840954	Scarlet Oak Grey	20mm	0.3mm	1778 x 12192	477	22	60	28620
ECO30	Dry back	OFD-030-048	8809487840947	Scarlet Oak Natural	20mm	0.3mm	1778 x 12192	477	22	60	28620
ECO30	Dry back	OFD-030-047	8809487840930	Vintage Oak Grey	20mm	0.3mm	1778 x 12192	477	22	60	28620
ECO30	Dry back	OFD-030-046	8809487840923	Vintage Oak Natural	20mm	0.3mm	1778 x 12192	477	22	60	28620
ECOCCLICK30	Click	OFC-030-051	8809487840978	Cement Charcoal	40mm	0.3mm	305 x 610	2.23	12	60	13380
ECOCCLICK30	Click	OFC-030-050	8809487840961	Cement Pearl	40mm	0.3mm	305 x 610	2.23	12	60	13380
ECOCCLICK30	Click	OFC-030-019	8809487840183	Classic Oak Grey	40mm	0.3mm	185 x 1212	2.24	10	60	13440
ECOCCLICK30	Click	OFC-030-020	8809487840190	Classic Oak Light Brown	40mm	0.3mm	185 x 1212	2.24	10	60	13440
ECOCCLICK30	Click	OFC-030-018	8809487840176	Classic Oak Natural Beige	40mm	0.3mm	185 x 1212	2.24	10	60	13440
ECOCCLICK30	Click	OFC-030-026	8809487840251	Forest Oak Honey	40mm	0.3mm	185 x 1212	2.24	10	60	13440
ECOCCLICK30	Click	OFC-030-027	8809487840268	Forest Oak Natural Light	40mm	0.3mm	185 x 1212	2.24	10	60	13440
ECOCCLICK30	Click	OFC-030-053	8809487840992	Golden Oak Dark Grey	40mm	0.3mm	185 x 1212	2.24	10	60	13440
ECOCCLICK30	Click	OFC-030-052	8809487840985	Golden Oak Light Natural	40mm	0.3mm	185 x 1212	2.24	10	60	13440
ECOCCLICK30	Click	OFC-030-016	8809487840152	Loft Black	40mm	0.3mm	305 x 610	2.23	12	60	13380
ECOCCLICK30	Click	OFC-030-015	8809487840145	Loft Grey	40mm	0.3mm	305 x 610	2.23	12	60	13380
ECOCCLICK30	Click	OFC-030-028	8809487840275	Mountain Oak Natural Dark	40mm	0.3mm	185 x 1212	2.24	10	60	13440
ECOCCLICK30	Click	OFC-030-017	8809487840169	River Oak Dark Grey	40mm	0.3mm	185 x 1212	2.24	10	60	13440
ECOCCLICK30	Click	OFC-030-023	8809487840220	Rustic Oak Dark Greige	40mm	0.3mm	185 x 1212	2.24	10	60	13440
ECOCCLICK30	Click	OFC-030-024	8809487840237	Rustic Oak Greige	40mm	0.3mm	185 x 1212	2.24	10	60	13440
ECOCCLICK30	Click	OFC-030-025	8809487840244	Rustic Oak Light Grey	40mm	0.3mm	185 x 1212	2.24	10	60	13440
ECOCCLICK30	Click	OFC-030-021	8809487840206	Rustic Oak Natural	40mm	0.3mm	185 x 1212	2.24	10	60	13440
ECOCCLICK30	Click	OFC-030-022	8809487840213	Rustic Oak Natural Dark	40mm	0.3mm	185 x 1212	2.24	10	60	13440
ECOCCLICK30	Click	OFC-030-057	8809487841036	Scarlet Oak Grey	40mm	0.3mm	185 x 1212	2.24	10	60	13440
ECOCCLICK30	Click	OFC-030-056	8809487841029	Scarlet Oak Natural	40mm	0.3mm	185 x 1212	2.24	10	60	13440
ECOCCLICK30	Click	OFC-030-055	8809487841012	Vintage Oak Grey	40mm	0.3mm	185 x 1212	2.24	10	60	13440
ECOCCLICK30	Click	OFC-030-054	8809487841005	Vintage Oak Natural	40mm	0.3mm	185 x 1212	2.24	10	60	13440
ECO55	Dry back	OFD-055-043	8809487841104	Antique Oak Grey	2.5mm	0.55mm	1778 x 12192	3.25	15	75	243.75
ECO55	Dry back	OFD-055-044	8809487841111	Antique Oak Light Natural	2.5mm	0.55mm	1778 x 12192	3.25	15	75	243.75
ECO55	Dry back	OFD-055-038	8809487841050	Cement Dark Grey	2.5mm	0.55mm	4572 x 9144	4.18	10	40	167.20
ECO55	Dry back	OFD-055-037	8809487841043	Cement Natural	2.5mm	0.55mm	4572 x 9144	4.18	10	40	167.20
ECO55	Dry back	OFD-055-005	8809487840329	Classic Oak Dark Brown	2.5mm	0.55mm	1778 x 12192	3.25	15	75	243.75
ECO55	Dry back	OFD-055-001	8809487840282	Concrete Beige	2.5mm	0.55mm	3048 x 6096	3.34	18	66	22044
ECO55	Dry back	OFD-055-002	8809487840299	Concrete Black	2.5mm	0.55mm	3048 x 6096	3.34	18	66	22044
ECO55	Dry back	OFD-055-004	8809487840312	Forest Oak Light Grey	2.5mm	0.55mm	1778 x 12192	3.25	15	75	243.75
ECO55	Dry back	OFD-055-012	8809487840398	Forest Oak Natural	2.5mm	0.55mm	1778 x 12192	3.25	15	75	243.75
ECO55	Dry back	OFD-055-011	8809487840381	Mountain Oak Grey	2.5mm	0.55mm	1778 x 12192	3.25	15	75	243.75
ECO55	Dry back	OFD-055-009	8809487840367	Mountain Oak Greige	2.5mm	0.55mm	1778 x 12192	3.25	15	75	243.75
ECO55	Dry back	OFD-055-010	8809487840374	Mountain Oak Natural	2.5mm	0.55mm	1778 x 12192	3.25	15	75	243.75
ECO55	Dry back	OFD-055-003	8809487840305	Rustic Oak White	2.5mm	0.55mm	1778 x 12192	3.25	15	75	243.75
ECO55	Dry back	OFD-055-008	8809487840350	Rustic Pine Brown	2.5mm	0.55mm	1778 x 12192	3.25	15	75	243.75
ECO55	Dry back	OFD-055-007	8809487840343	Rustic Pine Taupe	2.5mm	0.55mm	1778 x 12192	3.25	15	75	243.75
ECO55	Dry back	OFD-055-006	8809487840336	Rustic Pine White	2.5mm	0.55mm	1778 x 12192	3.25	15	75	243.75
ECO55	Dry back	OFD-055-042	8809487841098	Scarlet Oak Dark Natural	2.5mm	0.55mm	1778 x 12192	3.25	15	75	243.75
ECO55	Dry back	OFD-055-041	8809487841081	Scarlet Oak Light Natural	2.5mm	0.55mm	1778 x 12192	3.25	15	75	243.75
ECO55	Dry back	OFD-055-039	8809487841067	Vintage Oak Dark Grey	2.5mm	0.55mm	1778 x 12192	3.25	15	75	243.75
ECO55	Dry back	OFD-055-040	8809487841074	Vintage Oak Light Natural	2.5mm	0.55mm	1778 x 12192	3.25	15	75	243.75
ECOCCLICK55	Click	OFC-055-052	8809487841197	Antique Oak Light Natural	50mm	0.55mm	185 x 1212	1.79	8	65	116.35
ECOCCLICK55	Click	OFC-055-051	8809487841180	Antique Oak Grey	50mm	0.55mm	185 x 1212	1.79	8	65	116.35
ECOCCLICK55	Click	OFC-055-046	8809487841135	Cement Dark Grey	50mm	0.55mm	462 x 924	2.56	6	40	10240
ECOCCLICK55	Click	OFC-055-045	8809487841128	Cement Natural	50mm	0.55mm	462 x 924	2.56	6	40	10240
ECOCCLICK55	Click	OFC-055-017	8809487840442	Classic Oak Dark Brown	50mm	0.55mm	185 x 1212	1.79	8	65	116.35
ECOCCLICK55	Click	OFC-055-013	8809487840404	Concrete Beige	50mm	0.55mm	305 x 610	1.86	10	60	11160
ECOCCLICK55	Click	OFC-055-014	8809487840411	Concrete Black	50mm	0.55mm	305 x 610	1.86	10	60	11160
ECOCCLICK55	Click	OFC-055-016	8809487840435	Forest Oak Light Grey	50mm	0.55mm	185 x 1212	1.79	8	65	116.35
ECOCCLICK55	Click	OFC-055-024	8809487840510	Forest Oak Natural	50mm	0.55mm	185 x 1212	1.79	8	65	116.35
ECOCCLICK55	Click	OFC-055-023	8809487840503	Mountain Oak Grey	50mm	0.55mm	185 x 1212	1.79	8	65	116.35
ECOCCLICK55	Click	OFC-055-021	8809487840480	Mountain Oak Greige	50mm	0.55mm	185 x 1212	1.79	8	65	116.35
ECOCCLICK55	Click	OFC-055-022	8809487840497	Mountain Oak Natural	50mm	0.55mm	185 x 1212	1.79	8	65	116.35
ECOCCLICK55	Click	OFC-055-015	8809487840428	Rustic Oak White	50mm	0.55mm	185 x 1212	1.79	8	65	116.35
ECOCCLICK55	Click	OFC-055-020	8809487840473	Rustic Pine Brown	50mm	0.55mm	185 x 1212	1.79	8	65	116.35
ECOCCLICK55	Click	OFC-055-019	8809487840466	Rustic Pine Taupe	50mm	0.55mm	185 x 1212	1.79	8	65	116.35

COLLECTION	LVT TYPE	ITEM NUMBER	EAN CODE	DESIGN DESCRIPTION	TOTAL THICKNESS	THICKNESS WEAR LAYER	SIZE (MM)	SQM / BOX	PIECES / BOX	BOXES / PALLET	SQM / PALLET
ECOCCLICK55	Click	OFC-055-018	8809487840459	Rustic Pine White	50mm	055mm	185 x 1212	179	8	65	11635
ECOCCLICK55	Click	OFC-055-050	8809487841173	Scarlet Oak Dark Natural	50mm	055mm	185 x 1212	179	8	65	11635
ECOCCLICK55	Click	OFC-055-049	8809487841166	Scarlet Oak Light Natural	50mm	055mm	185 x 1212	179	8	65	11635
ECOCCLICK55	Click	OFC-055-047	8809487841142	Vintage Oak Dark Grey	50mm	055mm	185 x 1212	179	8	65	11635
ECOCCLICK55	Click	OFC-055-048	8809487841159	Vintage Oak Light Natural	50mm	055mm	185 x 1212	179	8	65	11635
ECOLAY55	Loose lay	OFL-055-028	8809487840558	Classic Oak Dark Brown	50mm	055mm	1778 x 12204	217	10	55	11935
ECOLAY55	Loose lay	OFL-055-025	8809487840527	Concrete Beige	50mm	055mm	4572 X 9144	251	6	42	10542
ECOLAY55	Loose lay	OFL-055-026	8809487840534	Concrete Black	50mm	055mm	4572 X 9144	251	6	42	10542
ECOLAY55	Loose lay	OFL-055-027	8809487840541	Forest Oak Light Grey	50mm	055mm	1778 x 12204	217	10	55	11935
ECOLAY55	Loose lay	OFL-055-033	8809487840602	Mountain Oak Grey	50mm	055mm	1778 x 12204	217	10	55	11935
ECOLAY55	Loose lay	OFL-055-031	8809487840589	Mountain Oak Greige	50mm	055mm	1778 x 12204	217	10	55	11935
ECOLAY55	Loose lay	OFL-055-032	8809487840596	Mountain Oak Natural	50mm	055mm	1778 x 12204	217	10	55	11935
ECOLAY55	Loose lay	OFL-055-030	8809487840572	Rustic Pine Taupe	50mm	055mm	1778 x 12204	217	10	55	11935
ECOLAY55	Loose lay	OFL-055-029	8809487840565	Rustic Pine White	50mm	055mm	1778 x 12204	217	10	55	11935
ECOLAY55	Loose lay	OFL-055-034	8809487840619	Sand Beige	50mm	055mm	600 x 600	216	6	42	9072
ECOLAY55	Loose lay	OFL-055-036	8809487840633	Sand Dark Grey	50mm	055mm	600 x 600	216	6	42	9072
ECOLAY55	Loose lay	OFL-055-035	8809487840626	Sand Grey	50mm	055mm	600 x 600	216	6	42	9072
ECO70	Dry back	OFD-070-008	8809487841272	Antique Oak Light Natural	25mm	07mm	1778 x 12192	325	15	75	24375
ECO70	Dry back	OFD-070-007	8809487841265	Antique Oak Natural	25mm	07mm	1778 x 12192	325	15	75	24375
ECO70	Dry back	OFD-070-003	8809487841227	Sandstone Greige	25mm	07mm	9144 x 9144	502	6	37	18574
ECO70	Dry back	OFD-070-001	8809487841203	Sandstone Grey	25mm	07mm	9144 x 9144	502	6	37	18574
ECO70	Dry back	OFD-070-002	8809487841210	Sandstone Pearl	25mm	07mm	9144 x 9144	502	6	37	18574
ECO70	Dry back	OFD-070-006	8809487841258	Vintage Oak Dark Natural	25mm	07mm	1778 x 12192	325	15	75	24375
ECO70	Dry back	OFD-070-005	8809487841241	Vintage Oak Grey	25mm	07mm	1778 x 12192	325	15	75	24375
ECO70	Dry back	OFD-070-004	8809487841234	Vintage Oak Light Grey	25mm	07mm	1778 x 12192	325	15	75	24375
ECLOCK70	Interlocking	OFO-070-013	8809487841326	Onyx Blue	50mm	07mm	9144 x 9144	251	3	37	9287
ECLOCK70	Interlocking	OFO-070-010	8809487841296	Onyx Dark Grey	50mm	07mm	9144 x 9144	251	3	37	9287
ECLOCK70	Interlocking	OFO-070-011	8809487841302	Onyx Green	50mm	07mm	9144 x 9144	251	3	37	9287
ECLOCK70	Interlocking	OFO-070-012	8809487841319	Onyx Greige	50mm	07mm	9144 x 9144	251	3	37	9287
ECLOCK70	Interlocking	OFO-070-009	8809487841289	Onyx Grey	50mm	07mm	9144 x 9144	251	3	37	9287
ECLOCK70	Interlocking	OFO-070-014	8809487841333	Onyx Light Grey	50mm	07mm	9144 x 9144	251	3	37	9287
SOLIDE CLICK 30	Rigid Click	OFR-030-006	8809487841708	Authentic Oak Natural	4.5mm	03mm	1778 x 12192	260	12	40	10405
SOLIDE CLICK 30	Rigid Click	OFR-030-011	8809487841753	Dockside Oak Natural Light	4.5mm	03mm	1778 x 12192	260	12	40	10405
SOLIDE CLICK 30	Rigid Click	OFR-030-003	8809487841678	Heritage Oak Natural	4.5mm	03mm	1778 x 12192	260	12	40	10405
SOLIDE CLICK 30	Rigid Click	OFR-030-010	8809487841746	Manor Oak Natural Dark	4.5mm	03mm	1778 x 12192	260	12	40	10405
SOLIDE CLICK 30	Rigid Click	OFR-030-004	8809487841685	Noble Oak Greige	4.5mm	03mm	1778 x 12192	260	12	40	10405
SOLIDE CLICK 30	Rigid Click	OFR-030-002	8809487841661	Origin Concrete Dark Grey	4.5mm	03mm	4572 x 9144	251	6	52	13044
SOLIDE CLICK 30	Rigid Click	OFR-030-001	8809487841654	Origin Concrete Natural	4.5mm	03mm	4572 x 9144	251	6	52	13044
SOLIDE CLICK 30	Rigid Click	OFR-030-009	8809487841739	Prestige Oak Natural	4.5mm	03mm	1778 x 12192	260	12	40	10405
SOLIDE CLICK 30	Rigid Click	OFR-030-008	8809487841722	Pure Oak Grey	4.5mm	03mm	1778 x 12192	260	12	40	10405
SOLIDE CLICK 30	Rigid Click	OFR-030-007	8809487841715	Pure Oak Natural Light	4.5mm	03mm	1778 x 12192	260	12	40	10405
SOLIDE CLICK 30	Rigid Click	OFR-030-005	8809487841692	Royal Oak Natural	4.5mm	03mm	1778 x 12192	260	12	40	10405
SOLIDE CLICK 30	Rigid Click	OFR-030-012	8809487841760	Sea Oak White	4.5mm	03mm	1778 x 12192	260	12	40	10405
SOLIDE CLICK 30	Rigid Click	OFR-030-013	8809487841777	Traditional Oak Greige	4.5mm	03mm	1778 x 12192	260	12	40	10405
SOLIDE CLICK 30	Rigid Click	OFR-030-014	8809487841784	Traditional Oak Natural Light	4.5mm	03mm	1778 x 12192	260	12	40	10405
SOLIDE CLICK 55	Rigid Click	OFR-055-009	8809487841555	Antique Oak Grey	60mm	055mm	185 x 1212	135	6	65	8745
SOLIDE CLICK 55	Rigid Click	OFR-055-010	8809487841562	Antique Oak Light Natural	60mm	055mm	185 x 1212	135	6	65	8745
SOLIDE CLICK 55	Rigid Click	OFR-055-017	8809487841647	Cement Dark Grey	60mm	055mm	462 x 925	214	5	40	8547
SOLIDE CLICK 55	Rigid Click	OFR-055-016	8809487841630	Cement Natural	60mm	055mm	462 x 925	214	5	40	8547
SOLIDE CLICK 55	Rigid Click	OFR-055-018	8809487841623	Cement Pearl	60mm	055mm	462 x 925	214	5	40	8547
SOLIDE CLICK 55	Rigid Click	OFR-055-002	8809487841487	Forest Oak Natural Light	60mm	055mm	185 x 1212	135	6	65	8745
SOLIDE CLICK 55	Rigid Click	OFR-055-012	8809487841586	Modern Oak Greige	60mm	055mm	185 x 1212	135	6	65	8745
SOLIDE CLICK 55	Rigid Click	OFR-055-011	8809487841579	Modern Oak Natural	60mm	055mm	185 x 1212	135	6	65	8745
SOLIDE CLICK 55	Rigid Click	OFR-055-013	8809487841593	Modern Oak White	60mm	055mm	185 x 1212	135	6	65	8745
SOLIDE CLICK 55	Rigid Click	OFR-055-003	8809487841494	Mountain Oak Greige	60mm	055mm	185 x 1212	135	6	65	8745
SOLIDE CLICK 55	Rigid Click	OFR-055-005	8809487841517	Mountain Oak Grey	60mm	055mm	185 x 1212	135	6	65	8745
SOLIDE CLICK 55	Rigid Click	OFR-055-004	8809487841500	Mountain Oak Natural	60mm	055mm	185 x 1212	135	6	65	8745
SOLIDE CLICK 55	Rigid Click	OFR-055-006	8809487841524	Rustic Oak Greige	60mm	055mm	185 x 1212	135	6	65	8745
SOLIDE CLICK 55	Rigid Click	OFR-055-007	8809487841531	Rustic Pine Brown	60mm	055mm	185 x 1212	135	6	65	8745
SOLIDE CLICK 55	Rigid Click	OFR-055-008	8809487841548	Rustic Pine White	60mm	055mm	185 x 1212	135	6	65	8745
SOLIDE CLICK 55	Rigid Click	OFR-055-014	8809487841609	Spanish Oak Natural	60mm	055mm	185 x 1212	135	6	65	8745
SOLIDE CLICK 55	Rigid Click	OFR-055-015	8809487841616	Spanish Oak Natural Light	60mm	055mm	185 x 1212	135	6	65	8745
SOLIDE CLICK 55	Rigid Click	OFR-055-001	8809487841470	Vintage Oak Grey	60mm	055mm	185 x 1212	135	6	65	8745
RIGID 55 XL	Rigid Click	RECX1553126	8809487841791	Chêne Furné	60mm	055mm	225 x 1524	206	6	64	13184
RIGID 55 XL	Rigid Click	RECX15531217	8809487841807	Chêne Gris Mer	60mm	055mm	225 x 1524	206	6	64	13184
RIGID 55 XL	Rigid Click	RECX1553672	8809487841814	Chêne Gris Clair	60mm	055mm	225 x 1524	206	6	64	13184
RIGID 55 XL	Rigid Click	RECX155400A1	8809487841821	Chêne Moderne Brun	60mm	055mm	225 x 1524	206	6	64	13184
LOOM+	Dry back	FR-2104	8809487840640	Accents Brown	30mm	-	500 x 500	400	16	52	20800
LOOM+	Dry back	FR-2106	8809487840657	Accents Grey	30mm	-	500 x 500	400	16	52	20800
LOOM+	Dry back	FT-2201	8809487840664	Knit Beige	30mm	-	500 x 500	400	16	52	20800
LOOM+	Dry back	FT-2212	8809487840701	Knit Black	30mm	-	500 x 500	400	16	52	20800
LOOM+	Dry back	FT-2203	8809487841364	Knit Blue	30mm	-	500 x 500	400	16	52	20800
LOOM+	Dry back	FT-2206	8809487840671	Knit Brown	30mm	-	500 x 500	400	16	52	20800
LOOM+	Dry back	FT-2209	8809487840695	Knit Dark Grey	30mm	-	500 x 500	400	16	52	20800
LOOM+	Dry back	FT-2226	8809487841340	Knit Khaki Green	30mm	-	500 X 500	400	16	52	20800
LOOM+	Dry back	FT-2204	8809487841371	Knit Green	30mm	-	500 x 500	400	16	52	20800
LOOM+	Dry back	FT-2208	8809487840688	Knit Light Grey	30mm	-	500 x 500	400	16	52	20800
LOOM+	Dry back	FT-2227	8809487841357	Knit Slate Grey	30mm	-	500 X 500	400	16	52	20800
LOOM+	Dry back	FT-2211	8809487841838	Knit Orange	30mm	-	500 X 500	400	16	52	20800



ONEFLOR EUROPE

Doorniksestraat 63 bus 3 - B-8500 Kortrijk

Tel : +32 56 41 06 04

Email : info@oneflor-europe.com

WWW.ONEFLOR-EUROPE.COM